TECE
close to you

Sanitarni sistemi

TECE – TEHNIKA SPLAKOVANJA

PREPROSTO DOSLEDNO

Kopalnice so kompleksne enote. Njihova funkcionalnost je brezhibna, le če so tehnika in oblika, želje stranke in danosti v prostoru optimalno usklajene. Zato podjetje TECE nudi visokokakovostne in prilagodljive izdelke, od splakovalnih kotličkov do straniščnih terminalov, ki zadovoljijo vse potrebe.

Tlak splakovanja po meri

Kar se tiče tlaka splakovanja, je univerzalni splakovalni kotliček karseda prilagodljiv: z zamenjavo dušilnega obroča, ki je v sedežu ventila, lahko tlak splakovanja tudi naknadno prilagodite glede na potrebe vsake straniščne školjke. Tlak splakovanja lahko znižate, lahko pa ga brez težav tudi zvišate, da splakovanje straniščne školjke ni prešibko ali premočno.

65 % 75 % 85 % 95 % 100 % 105 % 110 % 115 %

Hitra namestitev, sproščeno vzdrževanje

Velika servisna odprtina na univerzalnem splakovalnem kotličku nudi veliko prostora za udobno delo. Zaradi pametno opredeljenih delovnih enot in povezav, za katere ne potrebujete orodja, so posamezni delovni koraki še učinkovitejši in varnejši.

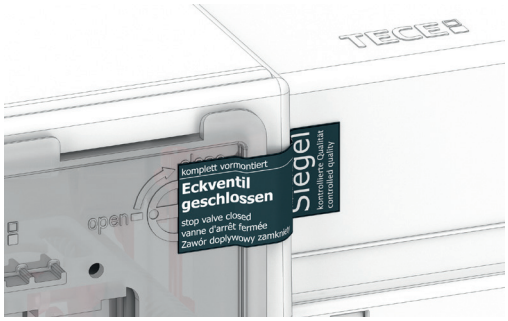

Univerzalni splakovalni kotliček je ob dobavi predhodno montiran in zatesnjen. Tako ga je treba med fazo grobe vgradnje priključiti le na vodovodno napeljavo – odpreti ga je treba šele med fino montažo.

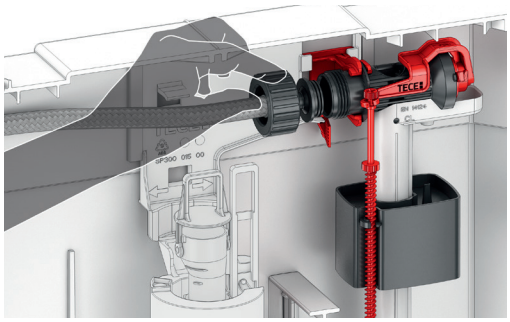

Po fazi grobe vgradnje: oklepno cev je treba z vijačno zvezo pritrditi na polnilni ventil.

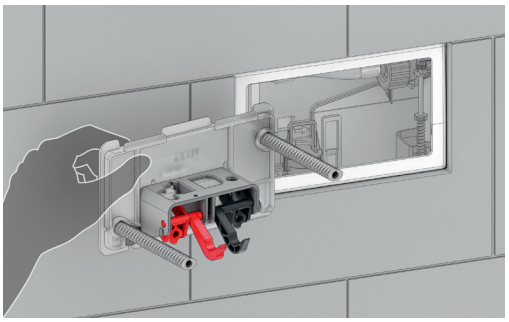

Zaščitna plošča je kompaktna enota, ki je sestavljena iz zaščite pred brizganjem, vzvodnega mehanizma in pritrdilnih elementov.

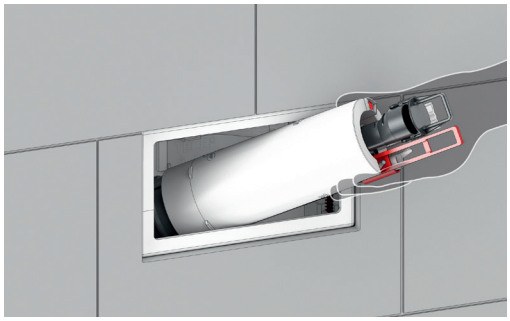

Tako preprosto kot montaža je tudi vzdrževanje: pri zamenjavi ventila posameznih delov ni treba razstavljati ali odmikati – vsi deli so trdno povezani med seboj.

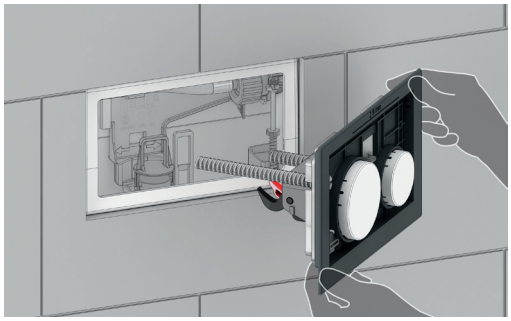

Med servisom je mogoče odstraniti celotno tehnično enoto z vzvodnim mehanizmom, pokrovom in pritrdilno ploščo. Vse nastavitve se ohranijo.

Moduli TECE za vsak primer

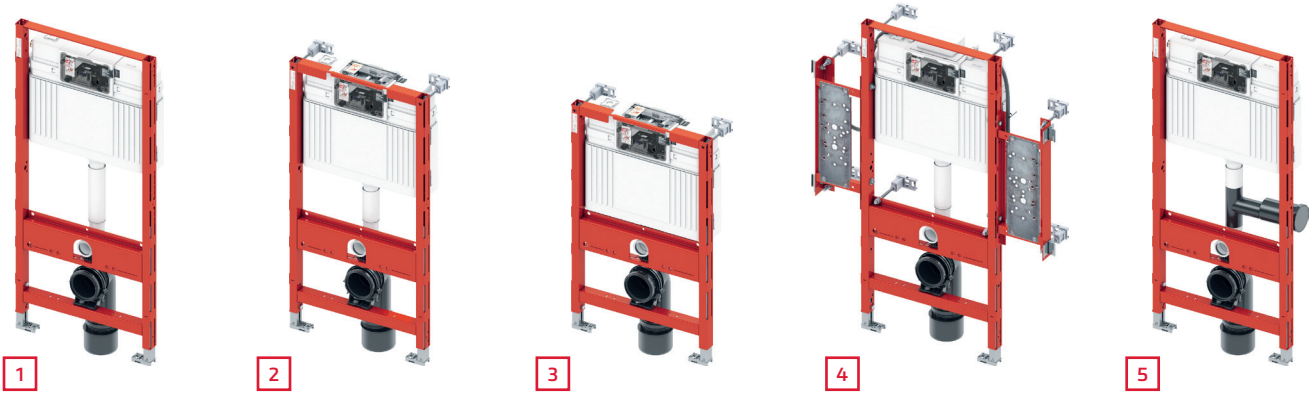

1 Straniščni modul z univerzalnim splakovalnim kotličkom, vgradna višina 1120 mm
2 Straniščni modul z univerzalnim splakovalnim kotličkom, vgradna višina 980 mm
3 Straniščni modul z univerzalnim splakovalnim kotličkom, vgradna višina 820 mm
4 Straniščni modul Geronto z univerzalnim splakovalnim kotličkom, skladno z DIN 18040-1, vgradna višina 1120 mm
5 Straniščni modul z univerzalnim splakovalnim kotličkom, s priključkom za odstranjevanje vonjav, vgradna višina 1120 mm

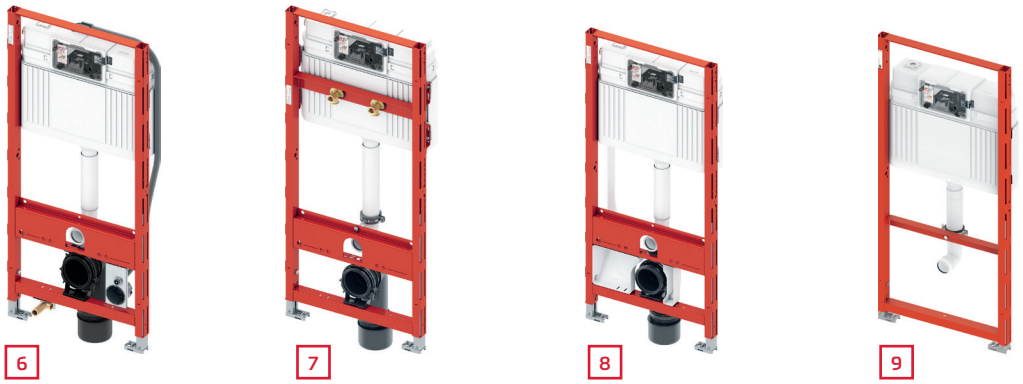

6 Straniščni modul z univerzalnim splakovalnim kotličkom za stranišče s prho TOTO Neorest AC/EW, vgradna višina 1120 mm
7 Straniščni modul z univerzalnim splakovalnim kotličkom za trokadero Keramag Espital, vgradna višina 1340 mm
8 Straniščni modul z univerzalnim splakovalnim kotličkom za univerzalni priključek straniščа s prho, vgradna višina 1120 mm (na voljo tudi v vgradnih višinah 820 in 980 mm)
9 Straniščni modul z univerzalnim splakovalnim kotličkom za otroško stoječo straniščno školjko, vgradna višina 1120 mm

Vzidate, položite ploščice, končano

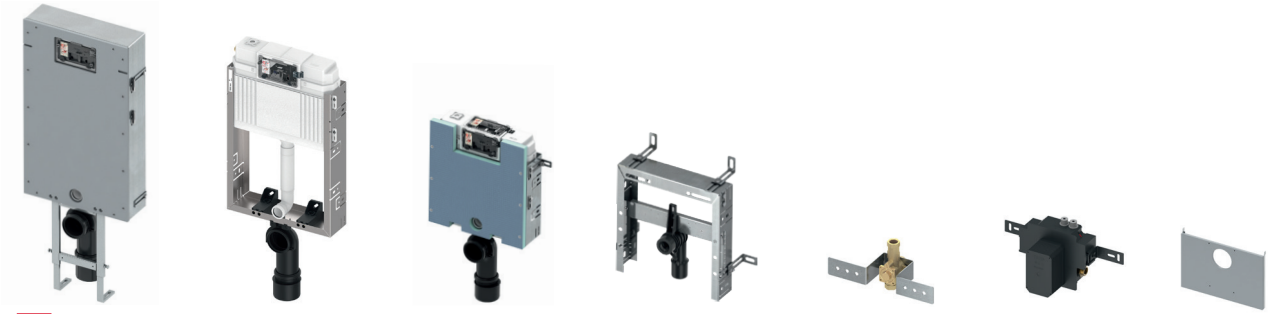

1 Straniščni modul TECEbox z univerzalnim splakovalnim kotličkom, s sprednjo oblogo, ki jo je mogoče obložiti s ploščicami, vgradna višina 1110 mm
2 Straniščni modul TECEbox z univerzalnim splakovalnim kotličkom, vgradna višina 1060 mm
3 Straniščni modul TECEbox z univerzalnim splakovalnim kotličkom in sprednjo steno, ki jo je mogoče obložiti s ploščicami, vgradna višina 820 mm
4 Modul za umivalnik TECEbox, vgradna globina 8 cm
5 Ohišje splakovalnika za pisoarje TECEbox U 1 z nosilnim lokom
6 Ohišje splakovalnika za pisoarje TECEbox U 2
7 Obloga vgradnega prostora TECEbox

Nepremagljiva prostornina

Z 10-litrskim rezervoarjem ima univerzalni splakovalni kotliček največjo skupno prostornino v razredu. To omogoča nastavitev posebej velike količine vode za splakovanje, s katero se prepreči nastanek usedlin v starih cevnih sistemih. Sočasno pa velik rezervoar pri običajnih splakovalnih količinah 6 litrov zagotavlja še 4 litre vode za takojšnje vnovično splakovanje. Popolnoma brez čakanja – za čist občutek po vsaki uporabi.

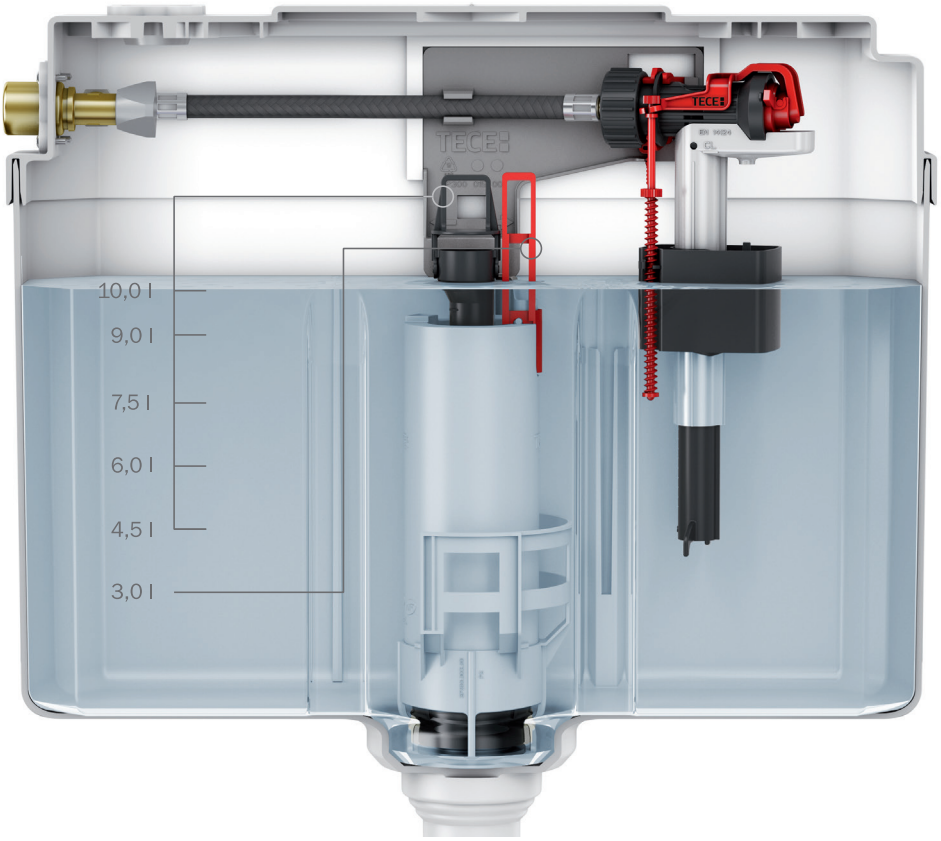

Poudarki izdelka

- Univerzalni splakovalni kotliček za vsako uporabo in straniščno školjko
- Vodni zbiralnik s prostornino 10 l
- Zatesnjenega rezervoarja pri grobi vgradnji ni treba odpreti
- Tehnika spremenljive dvojne količine
- Prilagodljivi tlak splakovanja
- Tehnika za preprosto montažo
- Preverjeno po DIN EN 14055
- Tih hidravlični polnilni ventil
- Skupina armatur 1 po DIN 4109 »Zvočna izolacija v visokih gradnjah«
- Možnost kombiniranja z vsemi aktivirnimi tipkami TECE

Prilagodljivo

Splakovalni kotliček Uni zmore marsikaj, tudi nastavitev količine splakovanja od 4,5 do 9 litrov le s premikom dlani. Z drsno nastavitvijo na odtočnem ventilu lahko količino splakovanja zelo preprosto prilagodite svojim potrebam. Okolju prijazna tehnologija z dvema količinama vzdržuje stalno količino 3 litrov pri delnem splakovanju.

Eden za vse

Naj gre za klasične aktivirne tipke, moderno oblikovani element ali brezdotično ploščo s senzorjem: vsako ploščo s tipkami TECE je mogoče kombinirati z univerzalnim splakovalnim kotličkom.



TECEloop



TECEsquare



TECElux Mini

TECEplanus



TECEnow



TECEambia

Higiena po odmerkih

Za še boljšo higieno in čistočo lahko univerzalni splakovalni kotliček opremimo z jaškom za vstavljanje čistilnih tablet. Izvlecite ploščo s tipkami, zavrtite jo, vložite tableto – tako preprosta je pot do nove svežine.

Za dodatne informacije obiščite našo spletno stran
www.tece.hr

TECE GmbH
Nemčija
T +49 25 72 9 28 0
info@tece.de
www.tece.de

TECE d.o.o.
Hrvaška
T +385 1 3079 000
info@tece.hr
www.tece.hr